

Kompaktná nabíjačka pre súkromné zóny

- Cenovo výhodné riešenie
- Pre vnútorné a vonkajšie použitie
- Ideálne riešenie pre domáce nabíjanie

NABÍJACIA STANICA EV STREAM

Základné informácie

Materiál	Polykarbonát
Farba	RAL9003 (predok) / RAL7021 (zadok)
Inštalácia	Interiér / exteriér
Rozmery (v,š,h)	Nástenná verzia: 376 x 270 x 137 mm S podstavou: 1270 x 270 x 220 mm
Počet bodov nabíjania	1 bod nabíjania
Počet zásuviek	1 x zásuvka Typ 2/ Typ 3 alebo 1 x kábel s konektorom Typ 1
Dostupný výkon	Od 3 do 7 kW
HMI	LED indikátor stavu
Možnosti	Zásuvka Typ 2: Blokovací systém
Záruka	2 roky

Technické informácie

Hmotnosť	Nástenná montáž: 4 kg S podstavou: 16 kg
Krytie	IP44
Odolnosť voči nárazu	IK 10
Teplota prostredia	od -20 do +50 °C
Relatívna vlhkosť	od 5 do 90 %
Typ konektora	Kábel s koncovkou Typ 1 alebo zásuvka Typ 2/ Typ 3
Výstupné napätie	230 V stried. +/-10 %
Výstupný prúd	od 0 do 32 A
Elektrická ochrana	Istič s prúdovým chráničom



1. EV STREAM – nástenná montáž (hore)

Ref. EVS-108-A-11-L-W

- 1 x zásuvka Typ 2
- RGB LED indikátor stavu.
- Aktivácia nabíjania: Zapnite a nabíjajte
- Lokálne ovládanie

2. EV STREAM – s podstavou (v pravo)

Ref. EVS-112-A-21-L-P

- 1 x kábel s koncovkou Typ 1,
- RGB LED indikátor stavu.
- Lokálne ovládanie
- Aktivácia nabíjania: Kľúč

Normy a certifikácie

- ZE Ready - verzia 1.2
ZER-13-12033-DBT
- NFC 15-100
- Smernica (CEM) 2004/108/CE
- IEC 61851-1 a 61851-22
- IEC 62196-1 / 62196-2



Fotografie a znázornenia našich modelov nie sú súčasťou zmluvy



1 Konfigurácia zásuvky / výkonu

Ref. EVS- -A-XX-X-X-X

Konfigurácia		Ref.	Konfigurácia		Ref.
 1 x konektor Typ 1 s káblom	1 x koncovka Typ 1 / 3 kW (0 až 100 % za 6 hod)	112	 1 zásuvka Typ 2	1 zásuvka Typ 2 / 3 kW (0 až 100 % za 6 hod)	108
	1 x koncovka Typ 1 / 7 kW (0 až 100 % za 3 hod)	113		1 zásuvka Typ 2 / 7 kW (0 až 100 % za 3 hod)	109

Kontaktujte nás ohľadom ďalších konfigurácií

*Priemerný čas nabíjania pri EV s 24 kW/h batériu

2 Spustenie nabíjania

Ref. EVS-XXX-A- -X-X-X

Priame spustenie

Zapnite a nabíjajte
Ref 11

Tlačidlo
Ref 12

System blokovacího kódu

Panel diaľkového ovládania
Ref 14

Spustenie kľúčom/kartou

Kľúč: Ref 21
Bežný kľúč: Ref 23

RFID

Predplatená karta
RFID

Spustenie kódom

Prístupový kód

Kód

3 Riadenie a vzdialený prístup

Ref. EVS-XXX-A-XX- -X-X


Lokálne riadenie
EVS-XXX-A-XX-L-X-X



4 Inštalácia a rozmery


Ref. EVS-XXX-A-XX-X- -X

EV Stream s podstavou

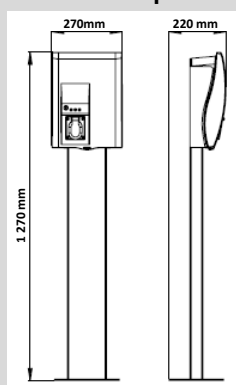

Dodáva sa s podstavou
EVS-XXX-A-XXX-X-P-XXX

EV Stream na stenu

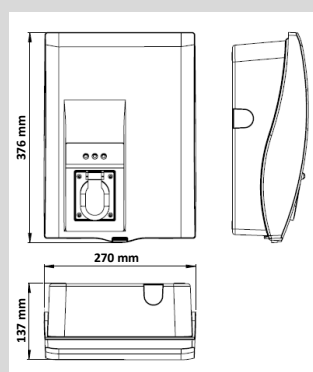

Dodáva sa bez skrutiek
EVS-XXX-A-XXX-X-W-XXX

5 Voliteľná výbava

Ref. EVS-XXX-A-XX-X-X-

Možnosti	Ref.	Možnosti	Ref.
Časovač: Nastavte časovač na nabíjanie len vo zvolených hodinách cez deň.	C	Integrovaná ochrana: Ochrana proti prepätiu	O
Merací systém: Ak chcete získať údaje o spotrebe	F	Eko režim (pri EV Stream 7 kw) : Výber výkonu medzi 3 kW a 7 kw	U
Blokovací systém: Mechanický blokovací systém pre zásuvku typu 2 počas nabíjania	N		