

Wallbox Pulsar

Wallbox Pulsar je praktický a inteligentný nabíjací systém pre elektrické vozidlá a plug-in hybridy. Dizajn nabíjacieho systému Pulsar je najkompaktnejší na trhu a ponúka najmodernejšie technológie, ktoré poskytujú maximálny výkon nabíjania pre vozidlo. Prispôbuje sa akejkoľvek inštalácii, súkromným garážam aj verejným alebo firemným parkoviskám.

Prostredníctvom platformy myWallbox môžete sledovať spotrebu energie, zobrazíť históriu nabíjania a naplánovať nabíjacie relácie. Máte dokonca možnosť konfigurácie vašej nabíjačky Wallbox cez Wallbox App tak, že nabíja počas nákladovo najefektívnejšej doby dňa.

Kľúčové funkcie

- Svetelné indikátory stavu: odráža aktivitu nabíjania pomocou intuitívneho farebného kódu.
- Bluetooth pripojenie, ktoré vám umožní komunikovať s nabíjačkou, kedykoľvek ste v jej blízkosti. Nabíjačku môžete ovládať a firmvér aktualizovať tak, aby naplno využil všetky možnosti nabíjačky, prostredníctvom mobilnej aplikácie.

Všeobecné parametre

Model	Pulsar
Dĺžka kábla	5 m (7 m voliteľné) ^[1]
Farba	Biela alebo čierna
Režim nabíjania (IEC 61851-1)	Režim 3
Rozmery	166 x 163 x 82 mm (bez kábla)
Hmotnosť	1 kg (bez kábla)
Prevádzková teplota	-25 °C do 40 °C
Teplota skladovania	-40 °C do 70 °C
Normy	Označenie CE (LVD 2014/35/EÚ, EMCD 2014/30/EÚ) IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-2

Elektrické parametre



Výkon nabíjania	7,4 kW	11 kW	22 kW
Menovité napätie AC ± 10 %	220 V – 240 V	400 V	400 V
Menovitý prúd	32 A (1P)	16 A (3P)	32 A (3P)
Typ konektora (IEC 62196-2)	Typ 1/ Typ 2	Typ 2	Typ 2

Šírka kábla	5 x 6 mm ²
Konfigurovateľný prúd	od 6 A do menovitého prúdu
Menovitá frekvencia	50 Hz / 60 Hz
Stupeň ochrany krytom	IP54 / IK08
Kategória prepätia	KAT III
Prúdový chránič	Externý prúdový chránič nevyhnutný ^[2]

Používateľské rozhranie a komunikácia

Pripojenie	Bluetooth
Identifikácia používateľa	Aplikácia Wallbox
Používateľské rozhranie	Aplikácia Wallbox / portál myWallbox
Informácie o stave nabíjačky	Halo RGB LED / aplikácia Wallbox
Zahrnuté funkcie	Inteligentné zdieľanie energie (iba slave)

Rozmery

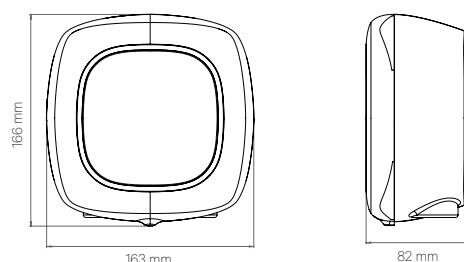

[1] K dispozícii len pre nabíjačky typu 2 3P 32 A
[2] Typ A alebo Typ B podľa miestnych predpisov

Štruktúra čísel častí

XXXX-X-X-X-XXX-X
1 2 3 4 5 6 7

Pozícia	1 – MODEL	2 – KÁBEL	3 – KONEKTOR	4 – VÝKON	5 – DOPLNKOVÁ FUNKCIA	6 – VLASTNÉ	7 – REVÍZIA
Varianty – Definícia	WBPL – Pulsar	0 – 5 m M – 7 m	1 – Typ 1 2 – Typ 2	2 – 74 kW 3 – 11 kW 4 – 22 kW	0 – Štandardný P – Zdieľanie napájania	XX1 – Biela XX2 – Čierna	X – Revízia X

Portál myWallbox

Zhromaždíte všetky informácie v cloude synchronizáciou nabíjačky s aplikáciou Wallbox.



- **Informácie a správa:** Prístup z ľubovoľného zariadenia na získanie informácií o spotrebe, čase nabíjania, nákladoch na energiu alebo nahratých relácií vašej nabíjačky.
- **Pravidelné správy:** Jednoducho si stiahnete všetky informácie o spotrebe energie, nákladoch, nahratých reláciách, historických údajoch a oveľa viac, kedykoľvek to budete potrebovať.

Aplikácia Wallbox

Spravujte všetky nastavenia zariadenia z mobilného telefónu alebo tabletu prostredníctvom aplikácie Wallbox.

- Funguje ako prepojenie medzi nabíjačkou a myWallbox portálom cez Bluetooth.
- Nastavte zariadenie a získajte prístup k vašej spotrebe.
- Naprogramujte relácie nabíjania, keď je cena energie nižšia.
- Nastavte nabíjací prúd podľa vašich potrieb alebo zamknite a odomknite nabíjačku, aby nedošlo k zneužitiu. Všetko s jediným kliknutím.

