

Wallbox Pulsar Plus

Wallbox Pulsar Plus je praktický inteligentný nabíjací systém pre elektrické vozidlá a plug-in hybridy, ktorý sa pripája k platforme na správu nabíjania myWallbox pomocou Wi-Fi alebo Bluetooth. Pulsar Plus je štandardne dodávaný s pridanou integrovanou ochranou proti úniku jednosmerného prúdu.

Pulsar Plus je kompaktný a ponúka najmodernejšie technológie, ktoré poskytujú maximálny výkon nabíjania. Pulsar Plus sa ľahko prispôbi akejkoľvek inštalácii, v súkromných garážach alebo spoločných parkoviskách.

Kľúčové funkcie

- Vždy pripojený cez Wi-Fi alebo Bluetooth.
- Optimalizujte vašu infraštruktúru nabíjania a znížte čas nabíjania pomocou technológie Power Boost
- Integrované svetelné indikátory stavu nabíjania.
- Integrovaná ochrana proti úniku jednosmerného prúdu.
- Kompaktný dizajn.

Všeobecné parametre

Model	Pulsar Plus
Dĺžka kábla	5 m (7 m voliteľné) ^[1]
Farba	Biela alebo čierna
Režim nabíjania (IEC 61851-1)	Režim 3
Rozmery	166 x 163 x 82 mm (bez kábla)
Hmotnosť	1 kg (bez kábla)
Prevádzková teplota	-25 °C do 40 °C
Teplota skladovania	-40 °C až 70 °C
Normy	Označenie CE (LVD 2014/35/EÚ, EMCD 2014/30/EÚ) IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-2

Elektrické parametre



Výkon nabíjania	7,4 kW	11 kW	22 kW
Menovité napätie AC ± 10 %	220 V – 240 V	400 V	400 V
Menovitý prúd	32 A (1P)	16 A (3P)	32 A (3P)
Typ konektora (IEC 62196-2)	Typ 1 / Typ 2	Typ 2	Typ 2

Šírka kábla	5 x 10 mm ²
Konfigurovateľný prúd	od 6 A do menovitého prúdu
Menovitá frekvencia	50 Hz / 60 Hz
Stupeň ochrany krytom	IP54 / IK08
Kategória prepätia	KAT III
Detekcia zostatkového prúdu	Jednosmerný prúd 6 mA
Prúdový chránič	Externý prúdový chránič nevyhnutný ^[2]

Používateľské rozhranie a komunikácia

Pripojenie	Wi-Fi / Bluetooth
Identifikácia používateľa	Aplikácia Wallbox / portál myWallbox
Používateľské rozhranie	Aplikácia Wallbox / portál myWallbox
Informácie o stave nabíjačky	Halo RGB LED / aplikácia Wallbox / portál myWallbox
Zahrnuté funkcie	Inteligentné zdieľanie energie
Voliteľné funkcie	Power Boost

Rozmery

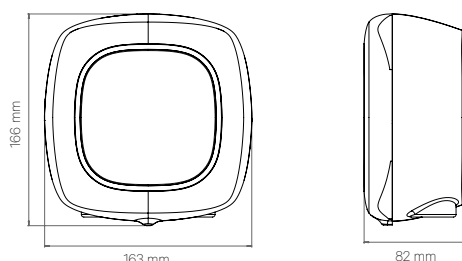

[1] K dispozícii len pre nabíjačky typu 2 3P 32 A
[2] Typ A alebo Typ B podľa miestnych predpisov

Štruktúra čísel častí

XXXX-X-X-X-XXX-X
1 2 3 4 5 6 7

Polícia	1 – MODEL	2 – KÁBEL	3 – KONEKTOR	4 – VÝKON	5 – DOPLNKOVÁ FUNKCIA	6 – VLASTNÉ	7 – REVÍZIA
Varianty – definícia	PLP1 – Pulsar Plus	0 – 5 m M – 7 m	1 – Typ 1 2 – Typ 2	2 – 7,4 kW 3 – 11 kW 4 – 22 kW	3 – Detekcia zostatkového prúdu	XX1 – Biela XX2 – Čierna	X – Revízia X

Portál myWallbox

Cloudová platforma myWallbox vám umožňuje konfigurovať, monitorovať a diaľkovo spravovať nabíjačku prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo webového portálu. Je vhodná pre súkromné a pracovné použitie.



- **Informácie a správa v reálnom čase:** Prístup z ľubovoľného zariadenia na získanie informácií o spotrebe, čase nabíjania, nákladoch na energiu alebo aktívnych a nahratých reláciách vašej nabíjačky.
- **Pravidelné správy:** Jednoducho si stiahnete všetky informácie o spotrebe energie, nákladoch, nahratých reláciách, historických údajoch a oveľa viac, kedykoľvek to budete potrebovať.
- **Diaľková konfigurácia:** Nastavte nabíjací prúd podľa vašich potrieb alebo zamknite a odomknite nabíjačku, aby nedošlo k zneužitiu. Všetko s jediným kliknutím.

Aplikácia Wallbox

Spravujte všetky nastavenia zariadenia z mobilného telefónu alebo tabletu pomocou aplikácie Wallbox.

- Funguje ako prepojenie medzi nabíjačkou a myWallbox portálom cez Bluetooth.
- Nastavte zariadenie a získajte prístup k vašej spotrebe.
- Naprogramujte relácie nabíjania, keď je cena energie nižšia.
- Nastavte nabíjací prúd podľa vašich potrieb alebo zamknite a odomknite nabíjačku, aby nedošlo k zneužitiu. Všetko s jediným kliknutím.

